

대성 건강한 물(水) 필터 세트

필터샤워기

설치 방법

모든 샤워호스에 연결해서 사용 가능합니다.
샤워기는 국제 규격(G1/2*14)으로 모든
샤워호스에 연결이 가능한
제품으로 설치가 매우 쉽습니다.

사용하고 있는 샤워기가 분리되지 않을 때는
이렇게 해주세요.
샤워호스의 연결 부위가 녹이 슬어 붙어 있는
상태입니다.
별도의 도구를 사용하여 분리하거나 샤워호스를
바꿔 사용하세요.



헤드판을 분리 청소할 때


- 시계 반대 방향으로 열어서 헤드판누르개와 SUS헤드판과 고무링을 분리합니다.
- SUS헤드판에 이물질 또는 스케일이 있으면 물이 옆으로 빗겨 나올 수 있습니다.
- 시계 방향으로 그림 순서대로 조립합니다.
- 조립이 잘못되거나 패킹이 없으면 물이 샐니다

싱크대필터


설치 방법

다음 형태의 주방용 수도꼭지에
설치가 가능합니다.

기존의 수전헤드를 빼고 중간에 연결하세요.

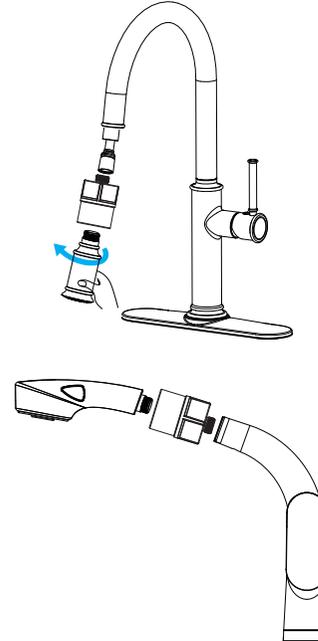

샤워기와 샤워호스 사이에 연결하여
사용이 가능합니다.



다용도필터

설치 방법

다음 형태의 수전에
설치가 가능합니다.


수도꼭지에 연결할 경우

수도꼭지에 연결된 샤워호스를 분리하고 아래의
그림처럼 연결하세요.



해바라기헤드에 연결할 경우


샤워바에 연결된 샤워헤드를 분리하고 아래의
그림처럼 연결하세요.

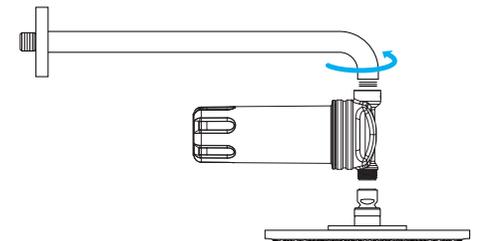

필터샤워기


필터 교체 시기

필터는 일반적으로 4인 가족 기준으로 평균 1개월이지만 사용 시간과 온도 및 수압, 수질 환경에 따라 달라집니다.



필터 교체 방법


샤워기의 헤드 부분과 손잡이 부분을 돌려서 분리합니다.
 사용한 필터를 꺼내고 새 필터를 넣습니다.
 분리한 반대 순서로 헤드 부분과 손잡이를 연결합니다.

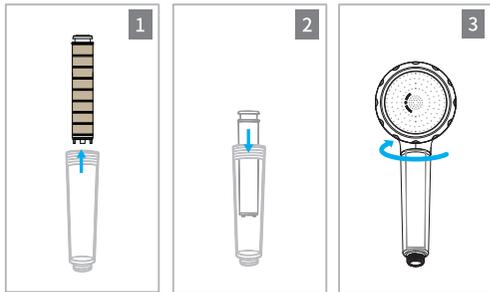

싱크대필터


필터 교체 시기

필터는 일반적으로 4인 가족 기준으로 평균 1개월이지만 사용 시간과 온도 및 수압, 수질 환경에 따라 달라집니다.



필터 교체 방법

싱크대필터의 헤드 부분과 하우징 부분을 돌려서 분리합니다.
 사용한 필터를 꺼내고 새 필터를 넣습니다.
 분리한 반대 순서로 헤드 부분과 하우징을 연결합니다.

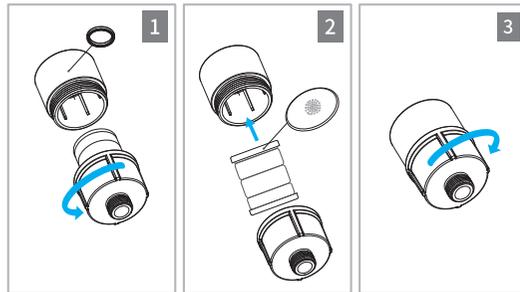


헤드 내부에 내부패킹이 있는지 확인
 필터 뒷부분에 흠이 있는지 확인

다용도필터


필터 교체 시기

필터는 일반적으로 4인 가족 기준으로 평균 2~3개월이지만 사용 시간과 온도 및 수압, 수질 환경에 따라 달라집니다.



필터 교체 방법

다용도필터의 헤드 부분과 하우징 부분을 돌려서 분리합니다.
 사용한 필터를 꺼내고 새 필터를 넣습니다.
 분리한 반대 순서로 헤드 부분과 하우징을 연결합니다.

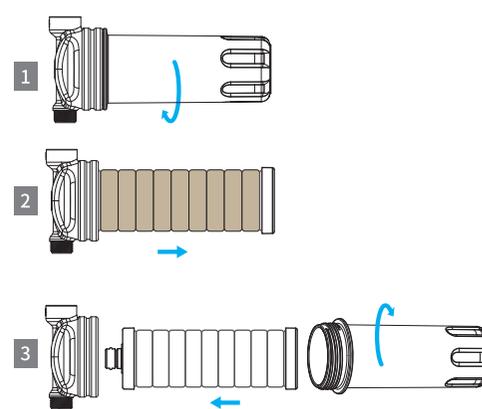

필터의 특징

녹물과 이물질을 제거하는 필터

無화학첨가물 · 無색소 · 無항
 녹물과 이물질을 제거하는 NSF인증 소재를 사용하여 더 안전하고 깨끗합니다.



항목	수돗물	필터	제거율
철	0.97	불검출	100%
알루미늄	0.63	0.06	90%

제품사용 주의사항

- ※ 사용자의 잘못으로 인한 파손의 경우는 A/S 또는 교환이 되지 않습니다.
- ※ 내장된 필터는 교체 시기에 맞추어서 꼭 교체하세요.
- ※ 필터를 사용한 후에는 제품의 반품이나 교환이 되지 않습니다.
- ※ 본 제품은 성능 개선을 위해서 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

품질경영 및 공산품안전 관리법에 의한 품질표시

제품명	대성 건강한 물 필터 세트	
재질	본체 : ABS, PC, SUS, 실리콘 필터 : PP, 실리콘	
주요기능	녹물 및 이물질 제거	
제품구성	다용도필터 본품 1EA, 다용도 리필필터 1EA 필터샤워기 본품 1EA, 샤워기 리필필터 1EA 싱크대필터 본품 1EA, 싱크대 리필필터 1EA	
필터수명	사용 후 1~3개월	
교체시기	눈으로 보아 오염이 매우 심할 때 물의 양이 줄어 들 때 사용 후 6개월이 지났을 때	
모델명	DSFS-01	
판매원	대성셀텍에너지스(주) 1588-8577	
제조국	대한민국	
제조원	성우소나기	