
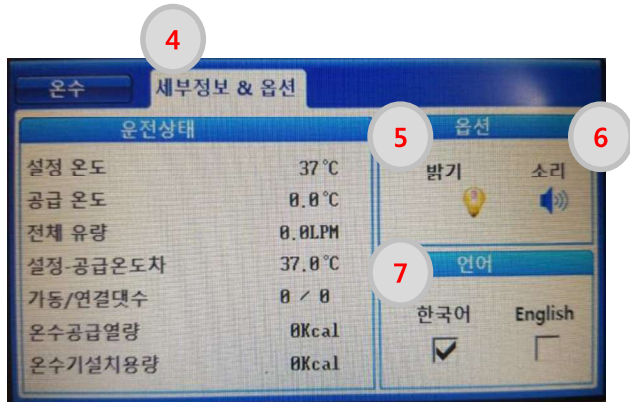


DMC-500(온수기 모니터링 RC – 온수 및 세부정보 화면)

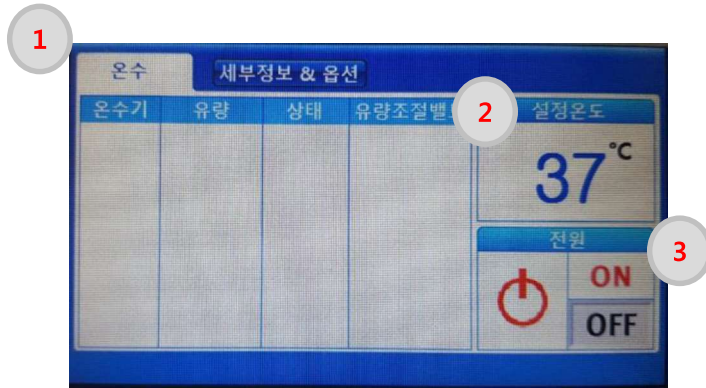

1. CASCADE 온수기와 DMC-500 모니터링 RC(이하 RC)를 연동하면 왼쪽 화면과 같이 연동된 온수기의 댁수와 현재 상태를 표시합니다.
2. RC 우측에 보면 온수기에서 설정된 온도만 표시됩니다.
3. RC 우측 하단에 온수기가 현재 켜져있는지 꺼져있는지 확인이 가능합니다.
4. RC 상단의 "세부정보 & 옵션"을 누르면 온수기의 운전상태 확인 및 옵션, 언어를 설정할 수 있습니다.
5. RC 화면의 밝기를 4단계로 조절할 수 있습니다.
6. RC 부저음을 켜고 끌 수 있습니다.
7. 한국어 또는 영어로 언어를 설정할 수 있습니다.